

MegTile

COLLECTION 21 | 22

destinazione d'uso



Pavimento



Rivestimento

superficie



Ingelivo



Spessore



Colorato
in Massa



Tecnologia
Digitale

grado di scivolosità



variazione cromatica



Monocromatico



Leggera



Marcata



Forte

DESTINAZIONE D'USO

pavimenti

TIMBER	4
DECK	8
FOREST	12
ARBOR	14
LIGNUM	16
NATURAL	18
MARTE	20
LE LASTRE - SLABS	22
SPLENDOR	36
BRILL	42
CITY	48
SALENTO	54
ESPACE	58
METEOR	70
GEO	78
TERRAMARE	88
STONE	92
SOSTANZA	102
NEW FACTORY	106
EUROPA	110
BLOK	114
CEMENT	116
MARMO	118
URBAN	120
DOLMEN	122
ROCK STONE	124
ETRUSCA	126
LE PIETRE	128
ELBA	129
PIASENTINA	130
SAXUM	131
ISLAND	149

rivestimenti

ESPACE	64
TERRAMARE	88
SOSTANZA	102
ATELIER	132
TIVOLI	136
RIFLESSI	138
CASSERO	140
TEXTURE	144
CRISTAL	146
VANITY	150
PALLADIO	152
BASIC	154
CLASSIC	156
LEGNI	158
JESSICA	160
PIETRA NATURALE	161

ALFABETICO

collezioni

ARBOR	14
ATELIER	132
BASIC	154
BLOK	114
BRILL	42
CASSERO	140
CEMENT	116
CITY	48
CLASSIC	156
CRISTAL	146
DECK	8
DOLMEN	122
ELBA	129
ESPACE	58
ETRUSCA	126
EUROPA	110
FOREST	12
GEO	78
ISLAND	149
JESSICA	160
LE LASTRE - SLABS	22
LE PIETRE	128
LEGNI	158
LIGNUM	16
MARMO	118
MARTE	20
METEOR	70
NATURAL	18
NEW FACTORY	106
PALLADIO	152
PIASENTINA	130
PIETRA NATURALE	161
RIFLESSI	138
ROCK STONE	124
SALENTO	54
SAXUM	131
SOSTANZA	102
SPLENDOR	36
STONE	92
TERRAMARE	88
TEXTURE	144
TIMBER	4
TIVOLI	136
URBAN	120
VANITY	150

CARATTERISTICHE TECNICHE	162
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	164
LISTINO PREZZI	167

LE LASTRE - SLABS



SAHARA NOIR | CALACATTA

120x270 rettificato





120x270 Calacatta Naturale rettificato

34

120x270 Calacatta Lucidato rettificato

38

gres porcellanato smaltato

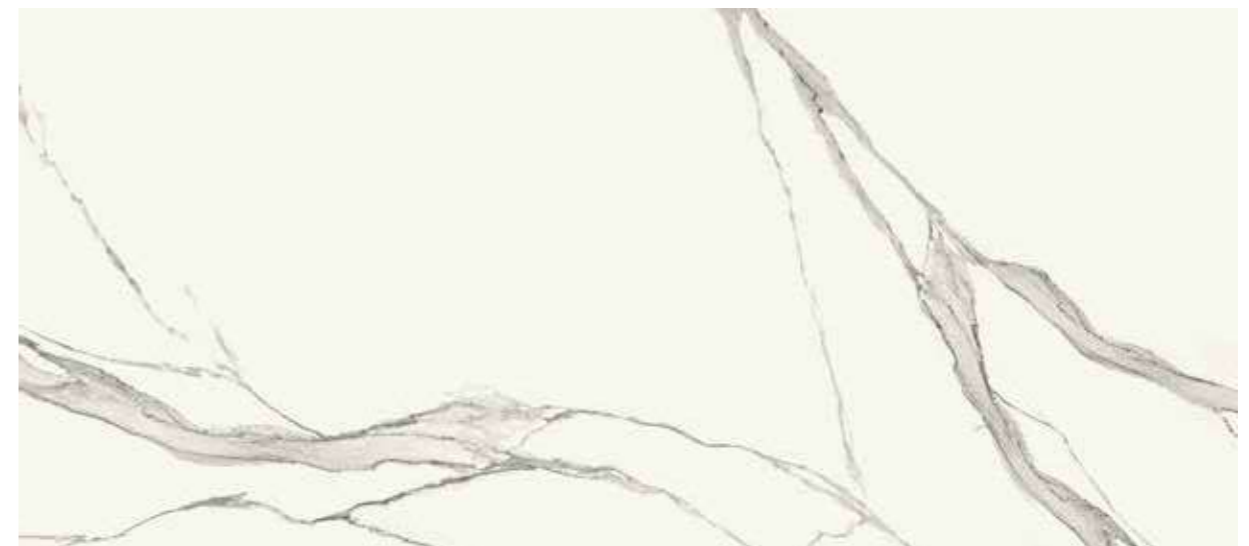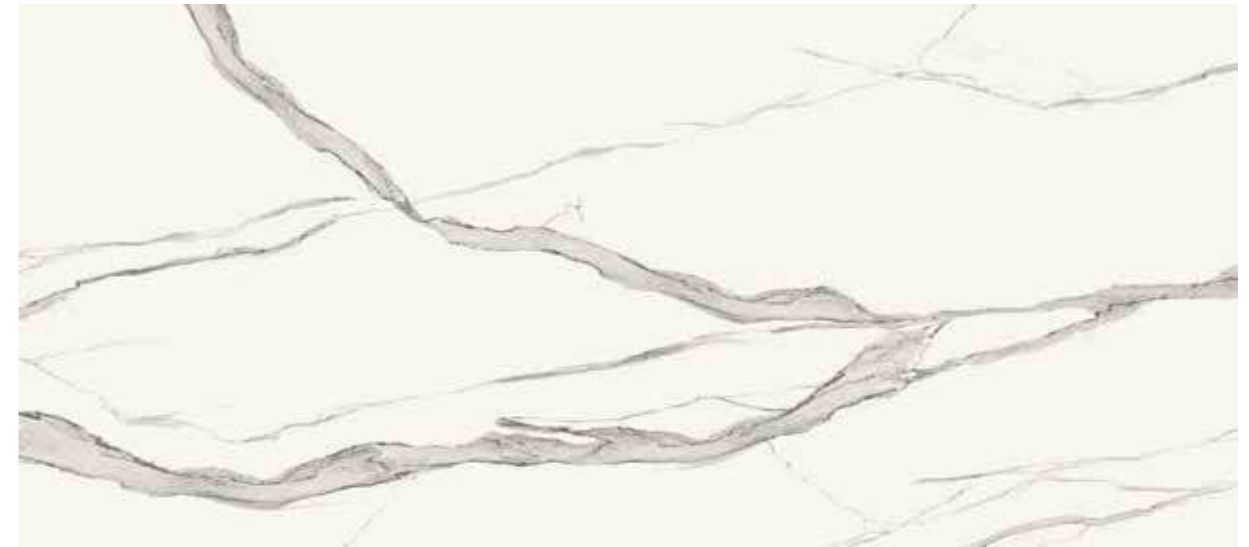

120x270 Statuario Naturale rettificato

34

120x270 Statuario Lucidato rettificato

38

nota I vassoi sono sovrapponibili e costano € 95,00 netto cadauno

LE LASTRE - SLABS	PCS	MQ/PCS	KG/PCS	PCS/VASSOIO	MQ/VASSOIO	KG/VASSOIO
120x270 48"x106" FONDO NATURALE RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00
120x270 48"x106" FONDO LUCIDATO RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00

* Dimensione vassoi: 283x132x39 cm

120x270 rettificato



120x270 Bernini Naturale rettificato

34

120x270 Bernini Lucidato rettificato

38

gres porcellanato smaltato



120x270 Sahara Noir White Naturale rettificato

34

120x270 Sahara Noir White Lucidato rettificato

38


nota I vassoi sono sovrapponibili e costano € 95,00 netto cadauno

LE LASTRE - SLABS	PCS	MQ/PCS	KG/PCS	PCS/VASSOIO	MQ/VASSOIO	KG/VASSOIO
120x270 48"x106" FONDO NATURALE RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00
120x270 48"x106" FONDO LUCIDATO RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00

* Dimensione vassoi: 283x132x39 cm



120x270 rettificato

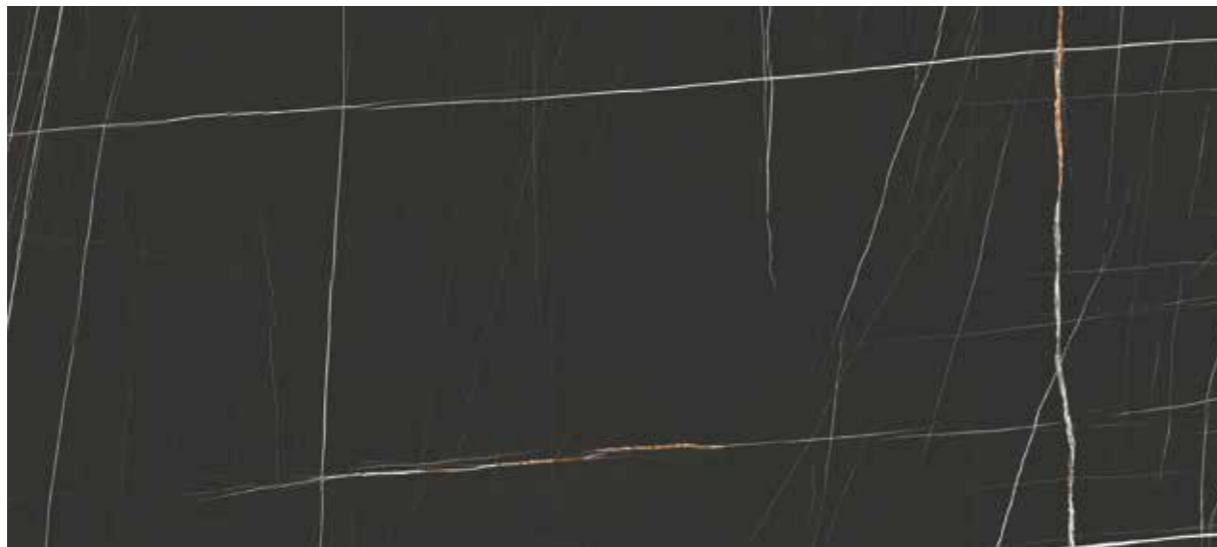


120x270 Sahara Noir Black Naturale rettificato

34

120x270 Sahara Noir Black Lucidato rettificato

38

gres porcellanato smaltato

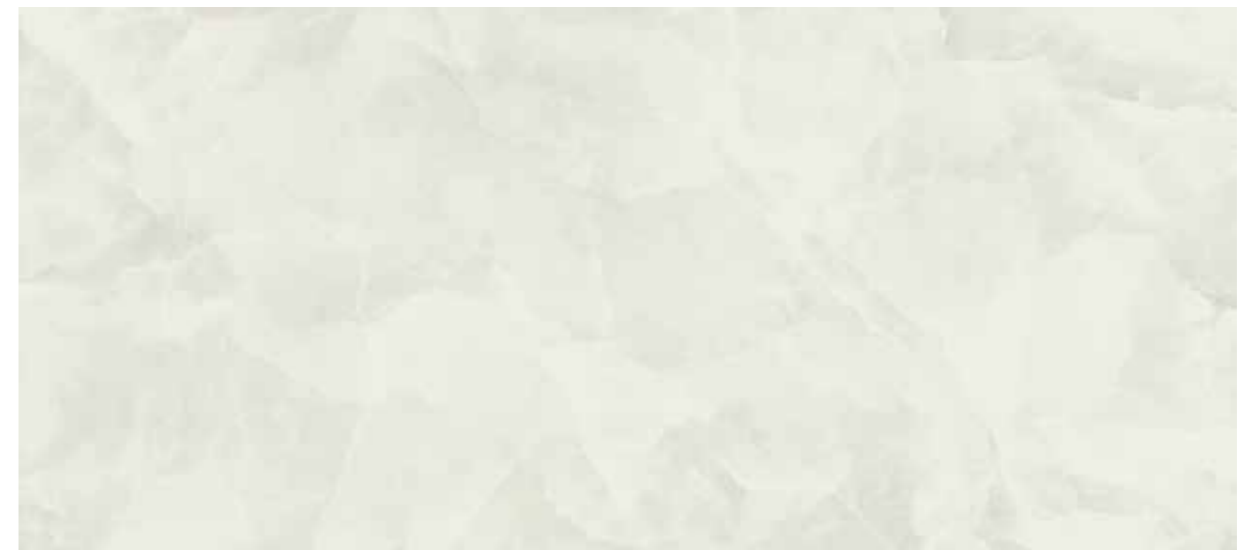

120x270 Onyx White Naturale rettificato

34

120x270 Onyx White Lucidato rettificato

38

nota I vassoi sono sovrapponibili e costano € 95,00 netto cadauno

LE LASTRE - SLABS	PCS	MQ/PCS	KG/PCS	PCS/VASSOIO	MQ/VASSOIO	KG/VASSOIO
120x270 48"x106" FONDO NATURALE RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00
120x270 48"x106" FONDO LUCIDATO RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00

* Dimensione vassoi: 283x132x39 cm

120x270 rettificato



120x270 Onyx Blue Naturale rettificato

34

120x270 Onyx Blue Lucidato rettificato

38

gres porcellanato smaltato



120x270 Oxidato Lithium Naturale rettificato

34

nota I vassoi sono sovrapponibili e costano € 95,00 netto cadauno

LE LASTRE - SLABS	PCS	MQ/PCS	KG/PCS	PCS/VASSOIO	MQ/VASSOIO	KG/VASSOIO
120x270 48"x106" FONDO NATURALE RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00
120x270 48"x106" FONDO LUCIDATO RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00

* Dimensione vassoi: 283x132x39 cm

120x270 rettificato



120x270 Oxidato Palladium Naturale rettificato

34

gres porcellanato smaltato



120x270 Oxidato Tellerium Naturale rettificato

34

nota I vassoi sono sovrapponibili e costano € 95,00 netto cadauno

LE LASTRE - SLABS	PCS	MQ/PCS	KG/PCS	PCS/VASSOIO	MQ/VASSOIO	KG/VASSOIO
120x270 48"x106" FONDO NATURALE RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00
120x270 48"x106" FONDO LUCIDATO RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00

* Dimensione vassoi: 283x132x39 cm

120x270 rettificato



120x270 Parker White Naturale rettificato

34



120x270 Parker Silver Naturale rettificato

34



120x270 Parker Antracite Naturale rettificato

34

gres porcellanato smaltato



120x270 Concept Pearl Naturale rettificato

34



120x270 Concept Greige Naturale rettificato

34










CARICO IN CONTAINERS LOADING IN CONTAINERS		X20'FCL	X40'FC	DIMENS CASSA mm TOTAL CRATE SIZE mm
CASSE CARICABILI CRATES PER LOADING	NR	14	28	
LASTRE CARICABILI SLABS PER LOADING	NR	280	560	
MQ CARICABILI SQM PER LOADING	SQM	873,6	1.747,20	2750 x 1370 x 290
PESO TOTALE - LASTRE+IMBALLO TOTAL WEIGHT - SLABS+PACKING	KG	14.000,00	28.000,00	

nota I vassoi sono sovrapponibili e costano € 95,00 netto cadauno








LE LASTRE - SLABS	PCS	MQ/PCS	KG/PCS	PCS/VASSOIO	MQ/VASSOIO	KG/VASSOIO
120x270 48"x106" FONDO NATURALE RETT	1	3,24	46,45	20	64,80	1040,00

* Dimensione vassoi: 283x132x39 cm

caratteristiche tecniche | technical features
gres porcellanato | porcelain tile


CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD	GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 RESISTENZA A FLESSIONE E MODULO DI ROTTURA BENDING RESISTANCE AND BREAKING STRESS	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² SPESSORE THICKNESS ≥ 7,5 mm : > 1300 N SPESSORE THICKNESS < 7,5 mm : > 700 N	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATION	INGELIVO FROST-RESISTANT	
 DIMENSIONI SIZES	UNI EN ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	± 0,6% MAX ± 2 mm	TOLLERANZE MINIME LOW ALTERATION
		SPESSORE THICKNESS	± 5% MAX ± 0,5 mm	
		RETTILINEITÀ SPIGOLI EDGE STRAIGHTNESS	± 0,5% MAX ± 1,5 mm	
		ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY	± 0,6% MAX ± 2 mm	
		PLANARITÀ PLANARITY	± 0,5% MAX ± 2 mm	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	COME DICHIARATO AS STATED	DA 2 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 2 TO 5, ACCORDING TO COLOR	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL)	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO GB MINIMUM GB	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTENTE RESISTANT	
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	METODO B.C.R.A.	D.M.i. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	SU RICHIESTA IN BASE ALLA SUPERFICIE SCELTA UPON REQUEST, ACCORDING TO CHOSEN SURFACE	
	DIN 51130 DIN 51097			

caratteristiche tecniche | technical features
rivestimento | wall tile

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD	RIVESTIMENTO WALL TILE	
 DIMENSIONI SIZES	UNI EN ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	± 0,5% ± 2 mm	CONFORME CORRESPONDING
		SPESSORE THICKNESS	± 10% ± 0,5 mm	
		RETTILINEITÀ SPIGOLI EDGE STRAIGHTNESS	± 0,3% ± 1,5 mm	
		ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY	± 0,50% ± 2 mm	
		PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO DEL LATO) PLANENESS (CURVATURE FROM SIDE'S MIDDLE)	+ 0,5% - 0,3% + 2 mm - 1,5 mm	
		PLANARITÀ (SVERGOLAMENTO) PLANENESS (TWIST))	± 0,5% ± 2 mm	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	> 10	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA A FLESSIONE E MODULO DI ROTTURA BENDING RESISTANCE AND BREAKING STRESS	UNI EN ISO 10545-4	SPESSORE THICKNESS ≥ 7,5 mm : > 600 N e 12 N\mm ² SPESSORE THICKNESS < 7,5 mm : > 200 N e 15 N\mm ²	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	NESSUNA ALTERAZIONE SE RICHIESTA NO ALTERATION IF REQUESTED	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL)	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO GB MINIMUM GB	CONFORME CORRESPONDING	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	CONFORME CORRESPONDING	

Meg Tile
CATALOGO GENERALE

coordinamento marketing Meg Tile
progetto G&CO Creatività Adattiva
stampa Industria Grafica San Martino



MegTile erl

Via Valle D'Aosta 23
41049 Sassuolo (MO) - Italia
Tel. Fax. +39.0536.580543
info@megtile.it
www.megtile.com